



RACCORDI DI TRANSIZIONE LUNGI RIVESTITI

Raccordi di transizione RIVESTITI

Montaggio : UNI 9736

Acciaio : UNI EN 10208-1 rivestito in PE UNI 9099

Polietilene : UNI EN 1555

Modello brevettato


I raccordi sono accompagnati da certificato di collaudo UNI EN 10204/3.1

100% Prova idraulica (prova non distruttiva)

GAS



CODICE	LUNGH TOT.	ACCIAIO		POLIETILENE		
		LA	SA	SP		LP
GMPF/LR	LT					
GMPF/LRF FILETTATI				S5	S8	
25 x ¾ "	1550	1155	2,9	3		340
32 x 1 "	1550	1155	2,9	3		340
40x 1 ¼ "	1550	1155	2,9	3,7		330
50 x 1 ½ "	1550	1155	3,2	4,6		330
63 x 2 "	1620	1225	3,2	5,8		320
75 x 2 ½ "	1720	1335	3,6	6,8		310
90 x 3 "	1720	1335	4	8,2		310

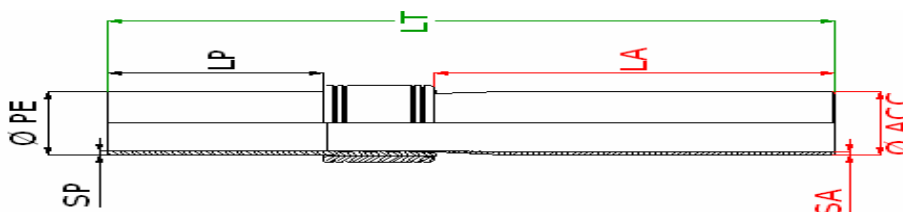



RACCORDI DI TRANSIZIONE EXTRA LUNGI RIVESTITI

Raccordi di transizione RIVESTITI

Montaggio: UNI 9736

Acciaio: UNI EN 10208-1 rivestito in PE UNI 9099

Polietilene: UNI EN 1555

GAS

Modello brevettato

I raccordi sono accompagnati da certificato di collaudo UNI EN 10204/3.1

100% Prova idraulica (prova non distruttiva)



CODICE	LUNGH TOT.	ACCIAIO		POLIETILENE		
		LA	SA	SP		LP
GMPF/XLR	LT			S5	S8	
GMPF/XLRF FILETTATI						
25 x 3/4 "	1930	1540	2,9	3		340
32 x 1 "	1940	1545	2,9	3		340
40x 1 1/4 "	1940	1545	2,9	3,7		330
50 x 1 1/2 "	2010	1618	3,2	4,6		330
63 x 2 "	2070	1675	3,2	5,8		320
75 x 2 1/2 "	2070	1675	3,6	6,8		310
90 x 3 "	2080	1685	4	8,2	5,2	310

